



ARATRI BIVOMERE E TRIVOMERE REVERSIBILI PER ARATURE DI FINE E FUORI SOLCO PER SERRE E FRUTTETI

Questi aratri sono particolarmente indicati per trattori cingolate o per specifiche arature fuori solco con trattori gommatidi tipo frutteto.



Aratro Bivomere Tipo VO-T7-FS



Qualità ed affidabilità

Caratterizzano le nostre Attrezzature costruite con le più moderne macchine a controllo numerico ed i più avanzati sistemi di progettazione. Dopo anni di esperienza nel campo dell'aratura i nostri aratri si caratterizzano per un elevato grado di penetrabilità nel terreno ed un conseguente minor sforzo di trazione con notevole risparmio di carburante. Oltre ad un costante miglioramento progettuale, le nostre macchine, sono tutte costruite con l'utilizzo di acciai speciali ad alto snervamento.

Sistema di aratura fine e fuori solco con doppio spostamento.
A richiesta ultimo vomere inclinabile automaticamente all'interno per evitare ostacoli bassi e sporgenti o rami di filari su terreni collinari



Aratro Bivomere Tipo VO-T7-FS



Aratro Bivomere Tipo VO-T7 in campo aperto

Dati tecnici / Technical data

TIPO MODEL	POTENZA POWER Min. KW	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH cm	PROF. DEPTH cm	PESO WEIGHT cm	PREZZO / PRICE € + IVA
TRIV. VO -T4	45	100	20 - 35	450	
BIV. VO -T7	45	75	30 - 40	540	
BIV. VO -T7-FS	45	75	30 - 40	620	

Complete di spostamento idraulico e ruota di profondità

Pesi e misure non sono impegnativi la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso



**Spostamento di fuori e fine solco
Bivomere Tipo VO-T7-FS**




ARATRO TRIVOMERE REVERSIBILE PER ARATURE IN VIGNETI A GIROPOGGIO



Aratro Bivomere Tipo VO-T3

Aratro trivomere reversibile per vigneti a giropoggio, particolarmente adatto al lavoro di riporto a monte del terreno. La sua particolare caratteristica, oltre ad essere compatto e maneggevole, è il terzo vomere inclinabile internamente. Quando si effettua l'aratura dalla parte superiore del filare per riportare a monte il terreno, questa particolarità consente di avvicinarsi il più possibile alle spalle dei filari. L'inclinazione del terzo vomere avviene contemporaneamente con il capovolgimento dell'aratro, riportando il corpo superiore in posizione normale di aratura

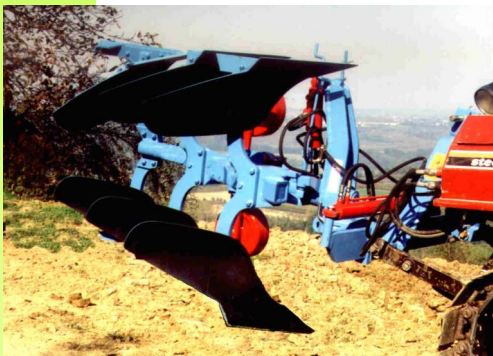

Trivomere Tipo VO-T3



Vomere reclinabile



Trivomere Tipo VO-T4 fine solco

ARATRI BIVOMERE E TRIVOMERE FISSI PER FRUTTETI E VIGNETI



Aratri fissi, Bivomere, Trivomere e Quadrivomere per Vigneti e frutteti. A richiesta con spostamento idraulico, regolazione idraulica dell' inclinazione e ruota per la regolazione della profondità

Dati tecnici / Technical data

TIPO MODEL	POTENZA POWER Min. KW	LARGHEZZA LAVORO WORKING WIDTH cm	PROF. DEPTH cm	PESO WEIGHT cm	PREZZO / PRICE € + IVA
TRIV. VO -T3	45	100	20 - 35	380	
TRIV. PR3CT3	33	100	30 - 40	270	

Pesi e misure non sono impegnativi la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso