



PIANTAPALI PER PALI IN LEGNO CEMENTO E FERRO



Piantapali Laterale Tipo PLIL



Attrezzatura Multifunzione con Pinza piantapali e cavapali Tipo PLI-PZ



Piantapali Posteriore Laterale Tipo PLI-IPOS



**Attrezzatura multifunzione combinata
Piantapali verticale Tipop PLI-VR e
PLI-TR-OMR con trivella**



**Piantapali Laterale Tipo PLIL
con trivella**

La nostra gamma di piantapali è adattabile a qualsiasi tipo di trattore e per le più svariate esigenze di lavoro. Le nostre attrezzature sono caratterizzate da un'efficienza unita ad una grande affidabilità e robustezza. Su tutta la gamma è possibile collegare una Trivella idraulica per la perforazione.

**PIANTAPALI VERTICALI LATERALI E POSTERIORI DI SERIE
COSTRUIAMO INOLTRE MACCHINE SPECIALI PER PALI CON DIMENSIONI DIVERSE**



**Piantapali Posteriore laterale
Tipo PLI-POS**



**Piantapali Posteriore laterale con
Trivella e centralina ausiliaria**



**Piantapali laterale
Tipo PLIL**



**Piantapali laterale Tipo PLIL-PZ
con pinza**



**Su tutti i nostri piantapali è possibile
montare la trivella idraulica**

Caratteristiche tecniche macchine di serie. A richiesta cappello con cilindro traslatore

TIPO	PESO Kg	ALTEZZA MAX cm	ALTEZZA MIN. cm	MOVIMENTI N°	CORSA cm	CORSA TRASLATORE	DISTRIBUTORE	ACCESSORI
PLIL	240	310	140	3 + 1	120 cm	25 cm	4 Leve D.E.	Traslatore/Pinza / Trivella
PLI-IPOS	380	310	140	4 + 1	120 cm	25 cm	4-5 Leve D.E.	Traslatore/Pinza / Trivella
PLI-LANGA	270	310	80	4 + 1	160 cm	62 cm	4-5 Leve D.E.	Vanga/Pinza / Trivella

ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE TIPO LANGA PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DEI VIGNETI ESISTENTI O PER IL NUOVO IMPIANTO



Agganciamento del Piantapali Tipo Langa PLI-PZ

Il Piantapali si aggancia alla trattrice per mezzo di un attacco a tre punti in grado di fissare il sollevatore della trattrice in modo che quest'ultimo risulti bloccato e solidale con il Piantapali. Per mezzo di una pinza in gomma o ferro è in grado di stringere il palo a qualsiasi altezza da terra e conficcarlo nel terreno con una forza pari a circa il 50% del peso della trattrice. La stessa attrezzatura è inoltre in grado di cavare pali di qualsiasi natura e diametro non superiore ai 150 mm



Macchina combinata con cilindro verticale Tipo PLI-VR
Trivella idraulica Tipo TR-OMR con riduttore epicicloidale
Per adattarsi in modo più razionale all'impianto di nuovi vigneti, il Piantapali con la Pinza, per mezzo di un apposito sfilamento con cilindro, è facilmente trasformabile in Piantapali a spinta verticale.



Trivella Idraulica laterale Tipo PLI-TR-OMR
Attacco per le punte di tipo esagonale da mm 50



Trivella Idraulica posteriore laterale Tipo PLI-TR-OMR

Un altro utilissimo attrezzo abbinato alla LANGA è la Trivella Idraulica anche essa posta lateralmente alla trattrice. Comoda per il facile utilizzo nell'interfilare, abbina la notevole maneggevolezza ad una alta capacità di foratura fino a 450 mm di diametro per profondità fino a 1,0 - 1,2 mt. Indispensabile per la foratura di terreni duri, permette anche la rimessa di pali di testata di notevoli dimensioni come anche forature di precisione per pali già esistenti da sistemare tra i filari. Ha una rotazione destra e sinistra con una coppia di 100 Kgm




Vanga posteriore laterale Tipo PLI-VG

In pochi minuti La LANGA si trasforma in Vanga laterale di facile utilizzo per estirpare i vitigni vecchi o morti, permette di togliere alla radice la pianta da sostituire e lascia una buca di dimensioni adatte al reimpianto. La Vanga possiede due movimenti idraulici oltre allo sfilamento laterale in modo da imitare in tutto e per tutto il movimento di una vanga manuale. Il primo è il movimento a cucchiaio della vanga stessa posto in posizione rovescio rispetto a quello di una benna in modo da trovare meno impedimenti possibili con il filo di ferro del filare più basso. Il secondo movimento è quello dato dal cilindro posteriore che permette di sollevare tutta la vanga.



Vanga Tipo PLI-VG

COMPOSIZIONE ATTREZZATURA POLIVALENTE TIPO LANGA

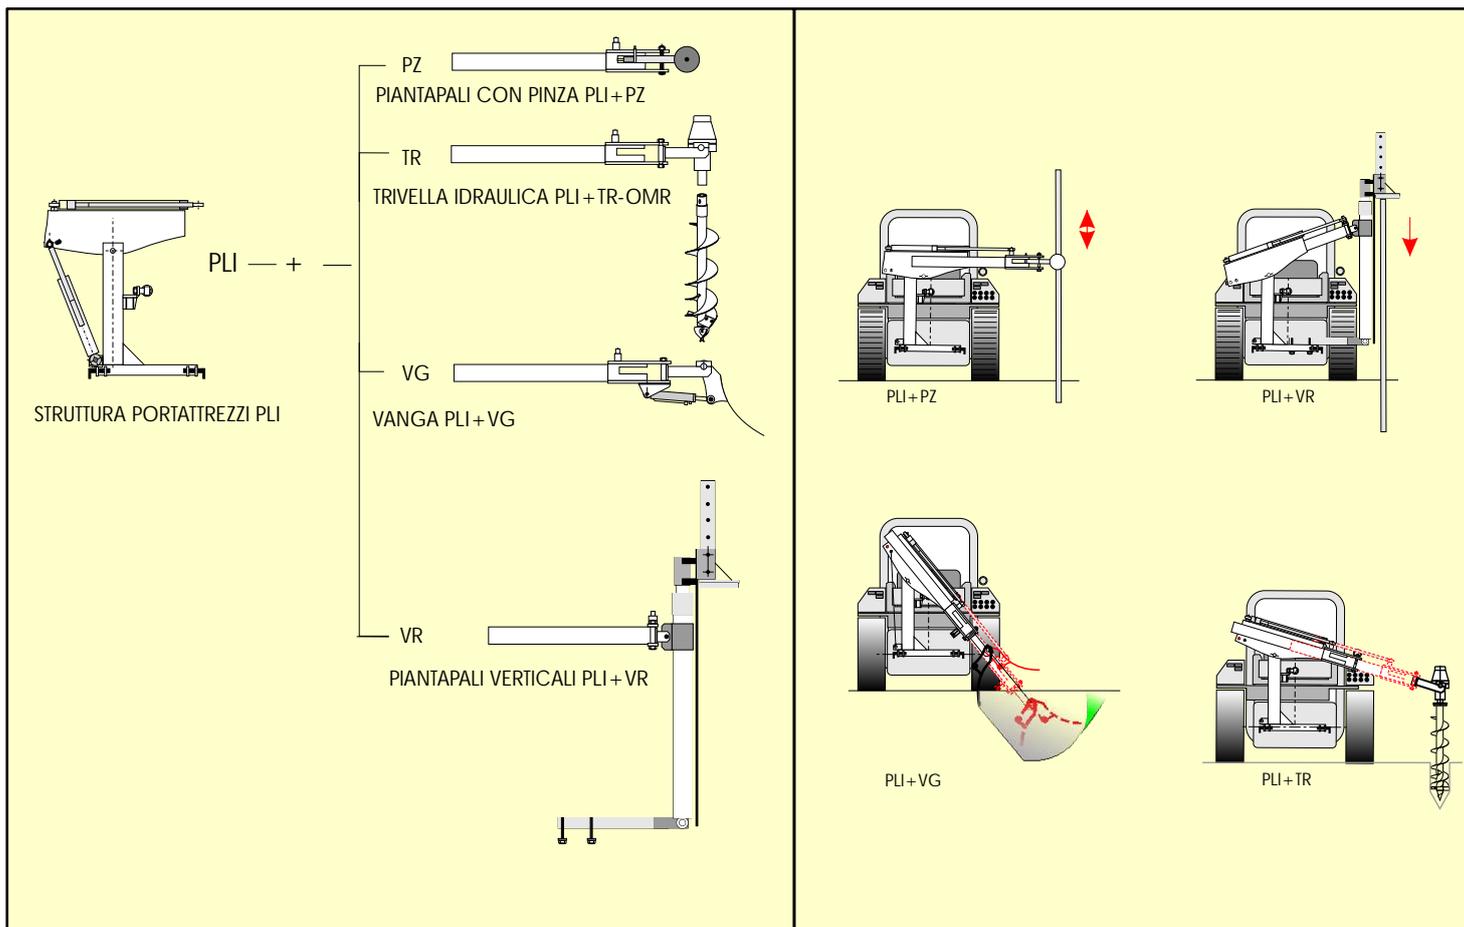

Costruzione e Riparazione Macchine ed Attrezzature Agricole e Industriali
Manufacture and Repair of Agricultural and Industrial Machinery and Equipment
Bau und Instandsetzung von Land-und Industriemaschinen und Vorrichtungen

Conterno & Occelli s.r.l.
Loc. Calcinera, 42
I-12060 Farigliano CN Italy
Tel. + 39 0173 76151 Fax + 39 0173 736998
E-mail info@aratri-trivelle.it www.aratri-trivelle.it



Conterno & Occelli s.r.l.

